

ECLIPSE



Made in Italy



INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E DESIGN IN PERFETTA ARMONIA CON LA PORTA DI CASA



Ultima nata della casa,

"ECLIPSE"

coniuga la tradizionale **sicurezza**
certificata BLINFORT

ad un armonioso e coordinato design
con pannellature interne
perfettamente complanari

al coprifilo perimetrale,
oscurando completamente

come in una vera e propria eclisse
tutti i **meccanismi in vista.**

(Mimetic Hinge)

Un'innovativa serratura (**ECLIPSE' deep heart**), unisce alla maneggevolezza della chiave reversibile, un **sistema di chiusura** estremamente comodo ma al tempo stesso a **prova di effrazione**.

Con la semplice rotazione della maniglia **verso l'alto** posta sul lato interno ed eventualmente, se prevista anche sul lato esterno, si ottiene velocemente in tutta sicurezza la **chiusura totale della porta** e altrettanto velocemente in caso di emergenza, con la semplice rotazione della maniglia **verso il basso**, si ottiene l'**immediata apertura della porta** (*funzione disattivabile*).

Sul lato esterno, a **vostra tutela**, l'apertura è consentita **solo con la chiave**.

Ideale per chi, con un semplice "Click", vuole sentirsi completamente sicuro.

Naturalmente ECLIPSE può essere dotata anche con sistemi di serrature alternativi, già presenti nella vasta gamma BLINFORT, che differiscono per sicurezza, comodità e modalità d'uso, perfetti per soddisfare qualsiasi vostra esigenza.



ECLIPSE viene **proposta di serie** con prestazioni termoacustiche certificate ad **alto livello** ($U_d=1,5 [w (m^2 k)]$ - $RW= 42-43 dB$), le quali unite ad altre prestazioni, come la resistenza all'effrazione (cl.3), la tenuta all'aria (cl.4), all'acqua (cl.8A) ed al vento (cl.C4), vi permetteranno dopo un'attenta **valutazione**, una **giusta e ponderata scelta** nell'acquisto, il tutto nel **totale rispetto delle normative esistenti**.

Un'ampia gamma di accessori, sintesi perfetta di **estetica funzionale** e rivestimenti in varie essenze dal **design sobrio e raffinato**, vi daranno la certezza di scegliere e configurare ECLIPSE in armonia con il vostro buon gusto e stile di vita.



MISURE STANDARD - SCHEDE TECNICHE

TIPOLOGIA (mm)		LUCE NETTA NOMINALE			LUCE NETTA REALE			LUCE MAX INGOMBRO TELAIO		LUCE ESTERNA FALSOTELAIO		LUCE MAX ING. CORNICI INT.	
		L.	HA anta	H.	L1.	HA1anta	H1.	L2.	H2.	L3.	H3.	L4.	H4.
C1b	Da	600	/	1600	566	/	1583	680	1640	700	1650	750	1675
	A	900	/	2100	866	/	2083	980	2140	1000	2150	1050	2175
C1bS	Da	600	1600	2280	566	1585	2263	680	2320	700	2330	750	2355
	A	900	2100	2520	866	2085	2503	980	2560	1000	2570	1050	2595
C2b	Da	1080	/	1600	1046	/	1583	1160	1640	1180	1650	1230	1675
	A	1300	/	2100	1266	/	2083	1380	2140	1400	2150	1450	2175
C2bS	Da	1080	1600	2280	1046	1585	2263	1160	2320	1180	2330	1230	2355
	A	1300	2100	2520	1266	2085	2503	1380	2560	1400	2570	1450	2595

Sezione Orizzontale



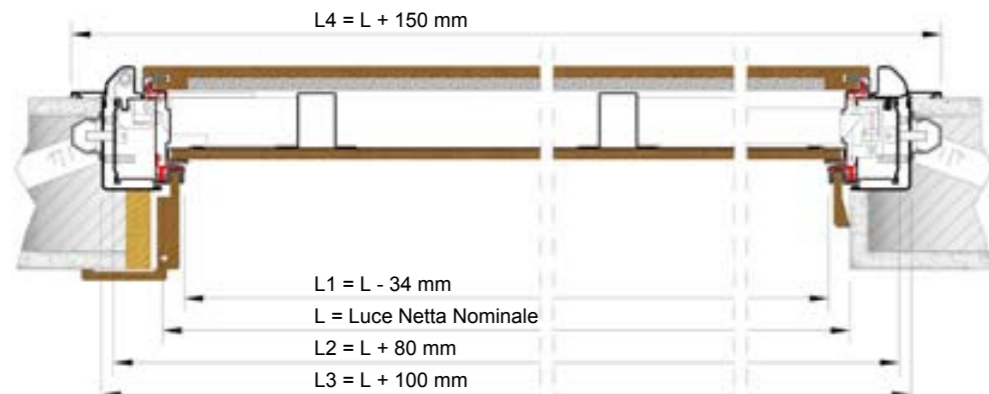



Grafico terminologico dei versi di apertura




Apertura totale: 180°

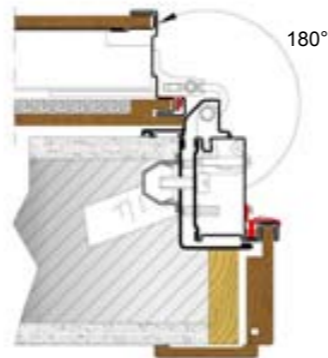


Sezione verticale: SOGLIA MOBILE

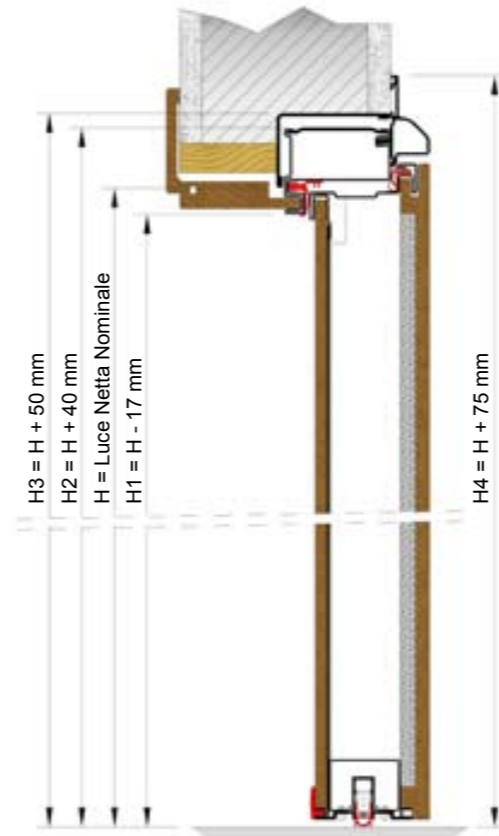

Sezione verticale: BATTUTA INFERIORE

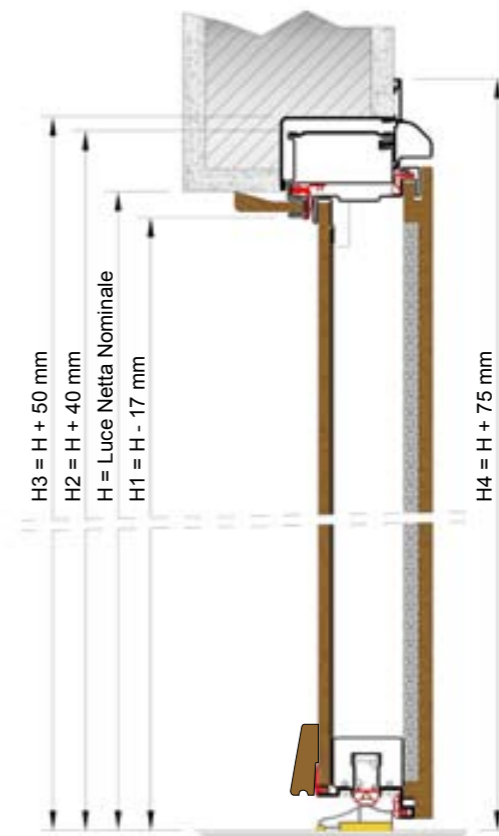

ATTENZIONE: Per tutti i portoncini da collocarsi sia in ambienti **INTERNI** che **ESTERNI (CE)**, le soglie in marmo saranno del tipo "LISCIO"; (vedi disegno). I relativi falsitelai dovranno essere posati a "FILO PAVIMENTO FINITO".

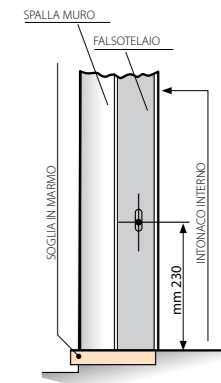

Particolare:

Battuta sottoporta in alluminio (CE)





via Montalbano,1377
San Giovanni in M. (RN)
ITALY
Tel. +39 0541.956212
Fax +39 0541.957256
blinfort@blinfort.it
www.blinfort.it